


WR100LCN

双 SIM 卡紧凑型 4G LTE Cat. 4 工业路由器



工业级设计

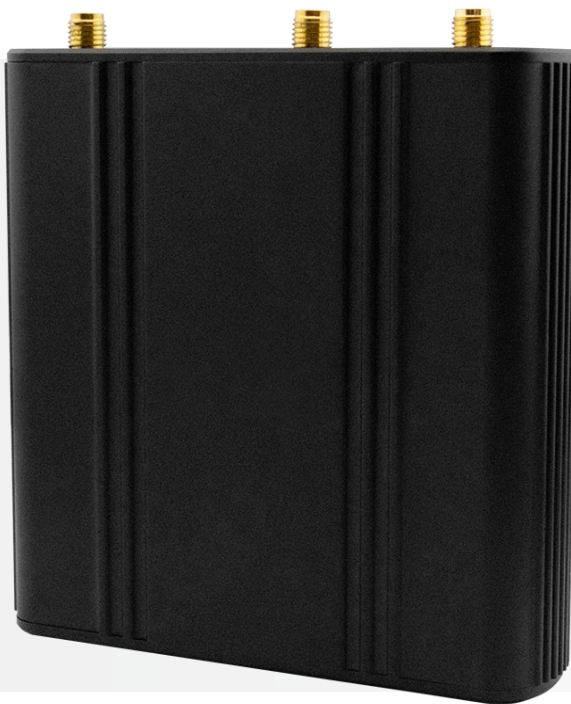

4G LTE Cat. 4



双 SIM 卡, 连接可靠



IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz



支持 VPN, 提供安全连接和数据传输



2 个以太网口 (1 个 WAN 或 LAN、1 个 LAN)



RS232 或 RS485 串口

WR100LCN 是移为面向工业场景打造的基础款工业路由器。该设备基于 4G LTE Cat. 4 技术, 支持高速蜂窝网络连接, 传输速率可达 150Mbps, 并配有 1 个工业级串口。WR100LCN 适用于数据密集型行业, 如工业自动化、智慧城市、交通和零售业等。WR100LCN 支持车载安装, 可与移为其他智能终端产品一同使用, 提供安全可靠的网络连接。



自动售卖机




企业网络备份



充电站



智慧交通



智慧医疗



视频监控

WR100LCN

区域

网络制式

WiFi

以太网

中国

4G LTE Cat. 4
WCDMA
GSM

IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

1 x FE (LAN 或 WAN)
1 x FE (LAN)

正视图



后视图



硬件

尺寸	90 x 90 x 24mm (长 x 宽 x 高)
重量	200g
工作电压	8 ~ 32V DC
工作温度	-30°C ~ +70°C -40°C ~ +80°C (存储温度)
以太网口	1 WAN(10/100Mbps) 1 LAN (10/100Mbps)
蜂窝网络	4G LTE Cat. 4, 3G, 2G
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
串口	1 个 RS232 串口 (或 RS485 串口)
SIM 卡槽	2 个
蜂窝网络天线	2x SMA

Wi-Fi 天线	1x RP-SMA
电源接口	4 pin
LED 指示灯	电源、蜂窝网络状态、蜂窝网络信号强度、Wi-Fi
复位键	1 个

软件

操作系统	基于 OpenWrt 的 Linux 系统
可选链路	蜂窝网络、有线、Wi-Fi, 可根据需求配置主链路和备份链路, 负载均衡
网络特性	NAT、静态 / 动态路由 (Rip 协议)、防火墙
连接监控	Ping 重启、定期重启
远程管理	WEB UI、SSH、SMS、FOTA

